

# NODE-BT

Spravujte záhrady, skleníky, zelené pruhy a dočasne zavlažované plochy zo smartfónu bez toho, aby ste museli otvárať šachticu na ventily.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
  - 1, 2 alebo 4 (pevné modely)
- Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth® na automatické zavlažovanie
- LED kontrolky aktívnych sekcií a LED kontrolka životnosti batérie
- 3 programy (každý 8 časov spustenia), 1 sekunda až 12 hodín zavlažovania
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Manuálna obsluha tlačidlom pre rýchle ovládanie bez smartfónu
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsačovacie cykly zabraňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitej pôde
- Mesačné a globálne sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Jedna alebo dve 9 V alkalické batérie
- Funguje s bistabilnými cievkami na jednosmerné napätie Hunter; **pozri stranu 103**
- Maximálna dĺžka vodiča 30 m, prierez len 1 mm<sup>2</sup>
- Výstup sekcie: 9 – 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 – 11 V js. (modely pre viac sekcií)
- Vstupy na pripojenie senzora: 2 (len vietor, dážď alebo mráz s pevným pripojením)
- Bluetooth 5.0 (BLE)
- Certifikáty: IP68 (možnosť ponoru), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

## ŠPECIFIKÁCIE APLIKÁCIE

- iOS® 9.0 alebo vyššia verzia, Android™ 5.0 alebo vyššia verzia
- Maximálna komunikačná vzdialenosť: 15 m
- Všetky funkcie aplikácie sú uvedené na stránke [hunter.info/NodeBT](http://hunter.info/NodeBT)

NODE-BT	
Model	Popis
NODE-BT-100	Riadiaca jednotka pre jednu sekciu s podporou Bluetooth a napájaním z batérie, cievka na jednosmerné napätie
NODE-BT-100-LS	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu
NODE-BT-200	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre 2 sekcie
NODE-BT-400	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre 4 sekcie
NODE-BT-100-VALVE	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu, s ventilom PGV-101G a jednosmernou cievkou (závit NPT)
NODE-BT-100-VALVE-B	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu, s ventilom PGV-101G-B a jednosmernou cievkou (závit BSP)
SC-PROBE	Pôdna sonda na meranie vlhkosti (modul sa nepoužíva)
SP-NODE-BT	Súprava solárneho panela pre riadiace jednotky NODE-BT
458200	Cievka na jednosmerné napätie

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti spoločnosti Cisco v USA a ostatných krajinách a je použitá na základe licencie. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.



**NODE-BT**  
Výška: 8,3 cm  
Priemer: 8,9 cm




**SC-PROBE**  
Senzor vlhkosti pôdy (voliteľný)  
Výška: 8,3 cm  
Priemer: 2,5 cm



**SP-NODE-BT**  
Solárny panel NODE-BT  
Výška: 7,6 cm  
Šírka: 4,5  
Hĺbka: 24 cm

## NODE-BT S INŠTALÁCIOU PGV

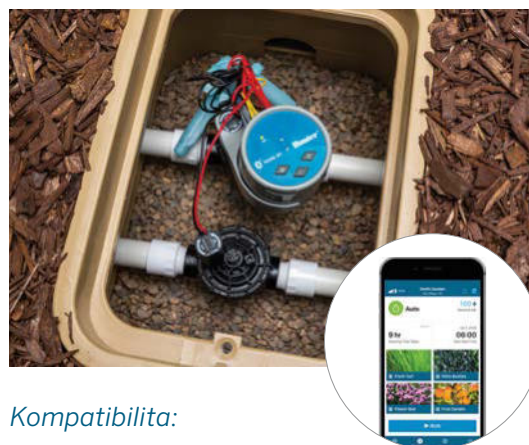

## Kompatibilita:



**Senzor Mini-Click™**  
Strana 155



**Vodosesný Konektor**  
Strana 145