

PRO-C™

Jednoduché programovanie a flexibilné rozširovanie počtu sekcií robia z riadiacej jednotky Pro-C voľbu profesionálov pre rezidenčné a málo využívané komerčné plochy.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - Modulárne Pro-C
 - Konvenčné zapojenie od 4 do 23 sekcií
 - Možnosť hybridného dekodéra EZ pre celkovo až 32 sekcií (max. 28 sekcií v prípade dvojvodičového zapojenia)
- 3 automatické zavlažovacie programy so 4 časmi spustenia na program a 6-hodinovým časom prevádzky na sekciu
- 2 vstupy na pripojenie senzora dostupné na použitie so senzorom Solar Sync™ alebo inými senzormi Klik
- 1 vstup senzora prietoku s Wi-Fi modulom Centralus
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Prehľadný podsvietený displej na jednoduché programovanie pri akejkoľvek svetle
- Voliteľný sekundový režim umožňuje nastaviť časy prevádzky sekcie v sekundách od 1 sekundy do 5 minút
- Technológia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Spätná kompatibilita s predchádzajúcimi modulárnymi modelmi PC-400 z rokov 2014 až 2023


PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Certifikáty: IP44 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Komunikačný modul PC-WIFI pre cloudové ovládanie Centralus
- Kompatibilné so senzorom Hunter Flow-Sync™ a meračom prietoku HC na monitorovanie prietoku a prípadné odstavenie pri vysokom prietoku prostredníctvom softvéru Centralus

RIADIACA JEDNOTKA P2C-400 SO VSTUPMI NA PRIPOJENIE 2 SENZOROV

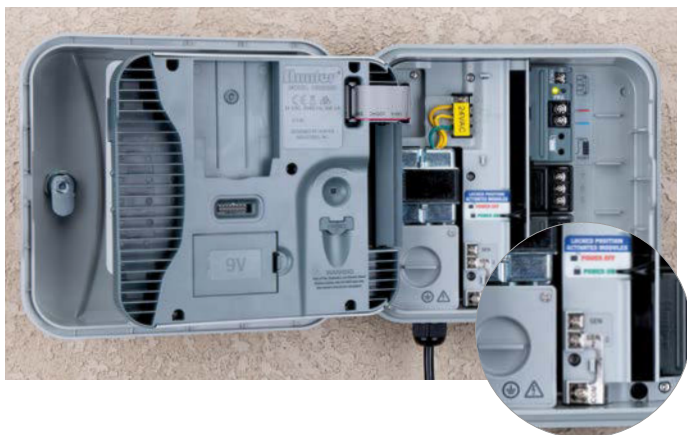

Plastový Vonkajší Model

Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm


Kompatibilita:



**Senzor
Solar Sync**
Strana 156



**Dialkové Ovládanie
ROAM**
Strana 146
**Dialkové Ovládanie
ROAM XL**
Strana 147



**Dekodérový
Systém EZ**
Strana 142



Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

PRO-C

Model	Popis
P2C-400	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 120 V str. s káblom a zástrčkou pre USA
P2C-401-E	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Európu
P2C-401-A	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Austráliu

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC

Model	Popis
PCM-300	Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie
PCM-900	Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií
PCM-1600	Zásuvný rozširovací modul pre 16 sekcií
PC-DM	Výstupný dekodérový modul EZ

**PCM300**

Výška: 7,5 cm
Šírka: 3,5 cm
Hĺbka: 3 cm

**PCM900**

Výška: 7,5 cm
Šírka: 7,5 cm
Hĺbka: 3 cm

**PCM1600**

Výška: 9 cm
Šírka: 7,5 cm
Hĺbka: 3,5 cm

**PC-DM**

Výška: 7,5 cm
Šírka: 7,5 cm
Hĺbka: 3 cm