

PRO-C™

Az egyszerű programozás és a rugalmas zónabővítés teszi a Pro-C vezérlőt egy professzionális választássá családi és közületi rendszerekben egyaránt.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Modul rendszerű Pro-C
 - Hagyományos módon bekötött vezetékkel 4-től 23 körig
 - Hybrid EZ dekóder opció legfeljebb 32 körhöz (max 28 kör, két vezeték esetén)
- 3 automatikus öntözőprogram programonként 4 kezdési időponttal és állomásonként 6 órás öntözési időtartammal
- 2 extra érzékelő bemenet elérhető a Solar Sync™-hez vagy bármely Klik érzékelőhöz
- A Centralus Wi-Fi modulhoz 1 átfolyás érzékelő bemenet kapcsolható
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Könnyen olvasható, háttérvilágítású kijelző tesz lehetővé a könnyű beállítást bármilyen fényviszonyok között
- Az opcionális Másodpercek üzemmód lehetővé teszi az állomások öntözési időtartamának másodperc pontosságú beállítását 1 másodperctől 5 percig
- QuickCheck™ technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatóak a bekötési hibák
- Visszafelé kompatibilis a korábbi moduláris PC 400 típusokkal, amelyeket 2014-2023 között gyártottak


MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Minősítések: IP44 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- PCI Wi-Fi kommunikációs modul a felhőalapú Centralus vezérlőhöz
- A Centralus szoftver kompatibilis a Hunter Flow Sync™ érzékelővel és a HC vízárával az átfolyó vízmennyiség mérésére és túlfolyás esetén a rendszer leállítására

P2C 400 VEZÉRLŐ 2 ÉRZÉKELŐBEMENETTEL

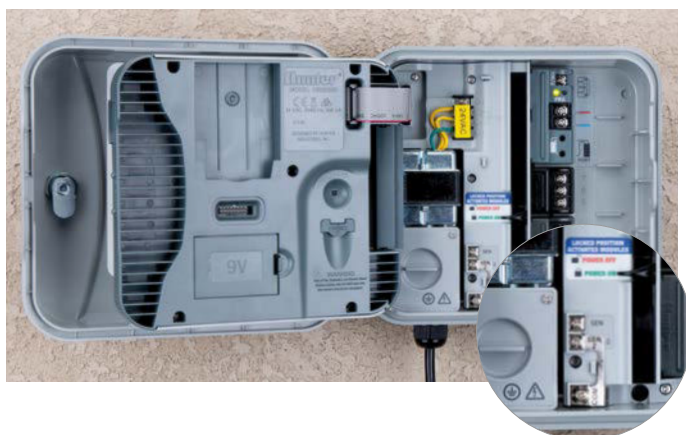

Műanyag Házas Kültéri

22,9 cm magas
25,4 cm széles
11,4 cm mély


Kompatibilis:



**Solar Sync
Érzékelő**
Oldal 156



ROAM Távvezérlő
Oldal 146
ROAM XL Távvezérlő
Oldal 147



**EZ Dekóderes
Rendszer**
Oldal 142



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync-kel párosítva

PRO-C

Modell	Leírás
P2C 400	4 áramos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 120 váltóáramú feszültség az Egyesült Államokban szabványnak számító kábelrel és csatlakozóval
P2C-401-E	4 áramos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 230 váltóáramú feszültség európai szabvány kábelrel és csatlakozóval
P2C-401-A	4 áramos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 230 váltóáramú feszültség ausztráliai szabvány kábelrel és csatlakozóval

PC-VEZÉRLŐK BŐVÍTŐ MODULJAI

Modell	Leírás
PCM-300	3 körös bedugható bővítő modul
PCM-900	9 körös bedugható bővítő modul
PCM-1600	16 körös bedugható bővítő modul
PC-DM	EZ dekóder kimeneti modul

**PCM300**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 3,5 cm
Mélység: 3 cm

**PCM900**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 7,5 cm
Mélység: 3 cm

**PCM1600**

Magasság: 9 cm
Szélesség: 7,5 cm
3,5 cm mély

**PC-DM**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 7,5 cm
Mélység: 3 cm